
CHAO YANG

CM335





Recomendable

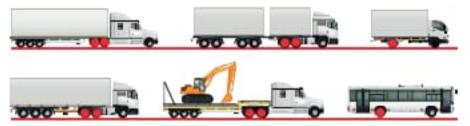

Neumáticos con baja resistencia al rodaje. Ofrece un menor consumo de combustible, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire.

- Diseñada para proporcionar un rendimiento y una vida útil excepcionales en la conducción de largas distancias
- El diseño del bloque grande ayuda a mejorar
 el manejo y la tracción en carretera y con todas las condiciones
- Los tacos de la banda de rodamiento mantienen
 una huella uniforme y ayudan a transmitir
 los esfuerzos
- Compuesto de caucho que aumenta el rendimiento y entrega un excelente CPK

MEDIDAS	ICV
315/80R22,5	156/150L

Certificación Internacional



China Compulsory Certification





European E-MARK Certification



CHAO A YANG

CM988







- Recomendable
- Opcional

- Neumático multi posicional, diseñado para
 otorgar estabilidad y agarre en todo tipo de caminos.
- Compuesto de banda de baja resistencia
 al rodaje que garantizan un menor consumo de combustible.
- Carcasa de acero reforzada que ayuda a proteger el casco de impactos y perforaciones.
- Banda de rodamiento autolimpiante con sistema de expulsión de piedras.
- Laterales reforzados mejoran la resistencia a impactos.

MEDIDAS	ICV
295/80R22 5	152/1491

Certificación Internacional



China Compulsery Certification






European S-MARK Certification



CHAO YANG

CR960A



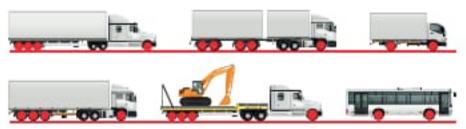

Recomendable



Neumáticos con baja resistencia al rodaje. Ofrece un menor consumo de combustible, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire.

- Banda de rodamiento más ancha, mejor reparto de las cargas y desgaste uniforme
- Diseño recto y simple mejora el desgaste y mejor
 evacuación de agua, para tracción y manejo en suelo mojado
- Ranuras transversales que ayudan la evacuación del agua y mejora el control en pisos mojados
- Diseño mejorado para largas distancias

MEDIDAS	ICV
235/75R17,5	132/130M
245/70R17,5	143/141J


Certificación Internacional













CHAO YANG

CR976AW





Recomendable



Neumáticos con baja resistencia al rodaje. Ofrece un menor consumo de combustible, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire.

- Cinco costillas. Tres canales anchos y rectos que otorgan gran estabilidad.
- Sistema de expulsión de piedras.
 Evita que queden atrapadas y dañen la carcasa.
- Banda de rodamiento diseñada para
 reducir las tensiones y fuerzas generadas durante el rodaje.

ICV
135/133J
140/137M
148/145M
149/146M
150/147M
152/149M
156/150L
160K

Certificación Internacional



China Computation Certification



US DOT Certication



European E-MARK Certification





CHAO AYANG

AD153W





Recomendable

- Neumático de tracción para aplicaciones de larga distancia y regional.
- Tecnología de carcasa que reduce la generación
 de calor, reduce la deformación y brinda mayor superficie de contacto.
- Compuesto de banda que reduce la resistencia al rodaje.
- Diseño de banda de rodamiento de seis costillas.
- Gran capacidad de tracción tanto en seco como en mojado.

MEDIDAS	ICV
275/80R22,5	149/146L
295/80R22,5	152/149L

Certificación Internacional



China Compulary Certification





3) (4) UNECE

European E-MARK Certification



CHAO YANG

CB972









Recomendable

- Diseño agresivo de tacos con grandes bloques en el centro de la banda, proporcionan una excelente tracción y frenado en caminos irregulares con barro o grava.
- Aplicable en operaciones de minería, construcción y canteras.
- Compuesto de caucho especial que ofrece una gran resistencia en condiciones adversas.
- Carcaza reforzada.
- Velocidad máxima 100 km/h.

MEDIDAS ICV 295/80R22,5 152/149J

Certificación Internacional











European 5-MARK Certification



CHAO YANG

AZ676



- - Recomendable

- Conducción segura en todo tipo de caminos.
- 3 grande canales centrales brindan
 estabilidad de frenado y gran tracción
 lateral tanto dentro como fuera de ruta.
- Compuesto de banda de baja resistencia
 al rodaje que garantizan un menor consumo de combustible.
- Banda de rodamiento diseñada para evitar la retención de piedras.
- Carcasa de acero reforzada que ayuda
 a proteger el casco de impactos y perforaciones.

MEDIDAS ICV 295/80R22,5 152/149L

Certificación Internacional



Carkfession



US DOT Certicalias



European 5-MAR Certification 3/5

